

# Domlux®

## Fönstermanual och skötselansvisning



### BREDA FÖNSTER

Över 150 cm breda sidohängda fönster måste stödjas i underkant när fönstret öppnas. Öppnade fönsterbågar får inte ens temporärt utsättas för extra belastningar.



### SEMIFASTA FÖNSTER

Semifasta fönster är försedda med täckbrickor i stället för handtag, och är ej avsedda för vädring. För att öppna dessa, t.ex. vid fönsterputsning, skjuts täckbrickan åt sidan och ett löstagbart handtag används.



Ytterbågen öppnas på semifasta fönster, genom att vrida de runda vred som sitter infällda i karmsidan, antingen för hand eller med specialhandtag.



### KOPPELBESLAG TYP DX

Koppelbeslag ytter/innerbåge typ DX.

Lossas enl bild.



För att reglera ytterbågens tryck mot den utvändiga karmbeklädnaden skruvas sprintmottagaren in eller ut. Obs! Sprintmottagaren skall skruvas hela varv, ej halva.



För att reglera friktionen av koppelbeslagets arm används en 10 mm hylsa.





#### KOPPELBESLAG TYP WF 252

Det är viktigt att vid behov kunna ta isär och sätta ihop fönsterbågarna på rätt sätt. Bilden visar nedre kopplingsbeslag/glidskenan (modell Primo WF252) i låst läge.



Lösgör beslaget genom att vrida skenan ett kvarts varv för hand eller med handtag alternativt skruvmejsel som passar i ändbeslaget. När bågarna och beslaget kopplas ihop, skall dom små pilarna på ändbeslagen peka mot varandra, den övre nedåt, den undre uppåt.



Glidskenan har ett beslag för att låsa fönstret i vädringsläge. För att ändra detta läge måste man lossa på den lilla skruven på stoppbeslaget i plast och sedan skjuta beslaget i sidled till önskat vädringsläge. Övre och undre beslag justeras lika. Använd 1,5 mm insexnyckel. Äldre modeller har stjärnskruv. OBS! Detta vädringsläge är ej barnsäkert.



#### VÄDRINGSBESLAG

Vissa fönster har ett vädringsbeslag (modell Fix 92). Ej standard.



För att koppla loss Fix 92-beslaget måste plastarmen och metalltappen, som sitter i bågdelens beslag dras isär genom armens lilla öppning. Detta kan ibland vara trögt, men bör vara så för barnsäkerheten. Se till att metalltappen kopplar i plastarmen igen då den varit isärtagen och fönstret stängts.



#### PERSIENNER OCH RULLGARDINER

Domlux fönster har mycket god värmeisolering. För att undvika termiska sprickor i glas får endast vita persienner och rullgardiner användas. Persienner och rullgardiner som monteras på insida mot rum, måste monteras en bit från fönstret så att god luftcirkulation uppnås mellan fönster och persienn/ rullgardin. Kuddar, eller annat får ej läggas mot glas. Termiska sprickor omfattas ej av garanti. En termisk spricka utgår alltid från glaskant i 90 graders vinkel.



#### SMÖRJNING

För att bibehålla funktionen skall beslag vid behov smörjas med oljespray.



8

### BROMS

Vissa fönster och fönsterdörrar har uppställningsbroms, friktionsbroms. För att låsa dessa i öppet läge vrids handtaget ned. Fönsterbromsar skall ej smörjas då detta kan försämra bromsverkan. Eventuell smuts i bromslådan blåses bort eller avlägsnas med fuktig trasa. Dörrstopp bör utöver bromsen användas för dörrar i utsatta lägen.



9

### JUSTERA BÅGAR

Med tiden kan breda fönster hänga ned sig en aning och därigenom bli tröga att öppna. Detta kan justeras med bultgångjärnen. Lösgör bågen genom att knacka sprintarna ur gångjärnen. OBS! Bågen måste hela tiden stöttas och hållas i.



10

### JUSTERA BÅGAR


Vrid gångjärnen på bågen, exempelvis kan det övre vridas in ett varv och det nedre ut ett varv. En perfekt justerad båge skall glida med lätt friktion på karmbottenstycket och därigenom få stöd.



11

### JUSTERA FÖNSTERDÖRRAR

Fönsterdörrar är ofta mycket tunga och kan över tid hänga ned sig och ge för stor friktion mot tröskel eller karmsida. Åtgärd på inåtgående dörrar är lika som för fönster enl punkt 17 ovan. För utåtgående dörrar kan justering göras på olika sätt, exempelvis; justering av karmskruvarna, höjning av gångjärn eller med försiktig böjning av gångjärn. (Kräver specialverktyg). Nedhängning är normalt och återjustering anses som löpande underhåll och ingår ej i garanti.



12

### PUTSNING OCH RENGÖRING

När man öppnar bågar helt måste man iaktta försiktighet mot möjlig sammanstötning eller vridningsansträngning mot väggsmyg, foglister eller motsvarande som också kan bryta bågkonstruktionen.

När man tvättar fönstret, öppnar bågar, lösgör fönstrets mellan- eller vädringsbeslag får man ej, ens tillfälligt, utsätta fönstret för extra belastning. Vid rengöring av fönsterytor (trä, aluminium, glas och dylikt) används exempelvis vaxfritt diskmedel typ Yes utblandat i ljummet vatten eller annat medel avsett för fönstertvätt. Det är viktigt att se till att sandkorn inte skrapar glasytan. Glaset kan rengöras med fönsterskrapa och fönstertorkduk. Rengör även utvändiga aluminiumdelar.

Dräneringshålen i hörnen av karmbottenstyckets nedre del samt rännor skall vara öppna och bör rengöras åtminstone en gång per år. Detta är viktigt för att undvika att regnvatten tränger in mellan ytter- och innerbåge.

Inåtgående dörrar kopplas isär för tvätt lika som för fönster. Utåtgående dörrar tillverkas ej i Domlux egen fabrik och kommer med olika koppelbeslag. Vid problem att koppla isär bågar, kontakta Domlux.



**13****HANDTAG**

Bågarna öppnas genom att vrida handtaget 90 grader in mot glaset. Om handtaget har barnsäkerhetsbeslag frigörs detta enligt bilden.

**14****LISTER**

Domlux-fönster levereras med tätningslister av hög kvalitet. Tätningslisternas livslängd är vid normalanvändning mer än 5 år. Om tätningslisterna behöver bytas rekommenderas att profiltätningslister av EPDM- eller silikon används. Kontakta DOMLUX för att få exakt profil.

**15****STRECKKOD / ID LAPP**

I fönstret mellan bågarna finns en liten klisterlapp, ca 2x8cm. Utifrån den kan tillverkaren Domlux ge exakt teknisk information.

**16****VENTILER**

Vissa fönster har ventiler, för underhåll och byte av filter. Kontakta Domlux.

**17****KONDENS**

Kondens kan förekomma på glas. För information och förslag på åtgärd, se EQ Fönsters sida om kondens. <http://beta.energifonster.nu/sv/fakta/kondens-pa-fonster.aspx>

**18****INSEKTER MELLAN BÅGARNA**

Undantagsvis och under speciella förhållanden kan insekter leta sig in mellan bågarna. Detta förekommer på de flesta kopplade fönster av 2+1 konstruktion. Möjligen kan problemet minskas om dräneringshål i karmbottenstycket får filter monterat. Kontakta Domlux.

**19****BYTE AV GLAS**

För teknisk hjälp om glas och bågars sammanfogning, kontakta DOMLUX. Tel 08-711 75 75 [www.domlux.net](http://www.domlux.net)


Domlux Fönster Stockholm:

Nybohovsbacken 23, SE-117 63 Stockholm. Tel: +46 (0)8 711 75 75  
E-mail: [info@domlux.net](mailto:info@domlux.net) [www.domlux.net](http://www.domlux.net)

# BARNSÄKERT SOLSKYDD enl. EU direktiv EN 13120

## VARNING

Små barn kan strypas av dragsnören, kedjor, band och rep som används till solskydd eftersom de kan linda dessa runt halsen. Placera snören, band m.m. utom räckhåll för små barn för att förhindra att de stryps eller trasslar in sig. Placera barn- och spjäl-sängar utom räckhåll för snören eller markisband etc. Knyt inte ihop snörena. Se till att snörena inte tvinnar sig och knyt inte en ögla. Installera och använd de medföljande säkerhetsanordningarna i enlighet med installationsanvisningarna på dessa för att minska risken för en olycka.  
*I enlighet med EN 13120.*

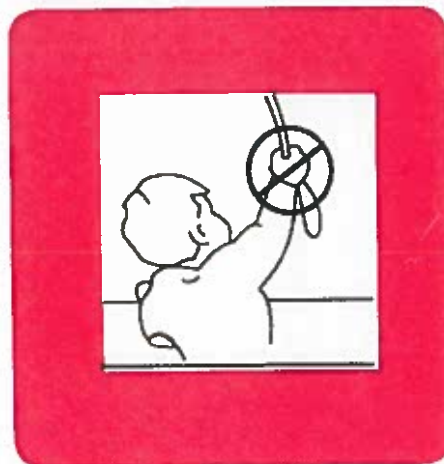

I direktivet anges även att det ej skall finnas linor under 150 cm över golv. Vi vill i detta sammanhang betona att vi som fönsterleverantör ej vet vilken bröstningshöjd som gäller och tar därmed ej ansvar för vilken höjd persiennlinor hamnar på.

## ALTERNATIVA PERSIENNLÖSNINGAR FRÅN DOMLUX FÖNSTER

Domlux standard  
Persienn med  
linuppsamlare

Domlux persiennreglage modell Safir  
Lyft lock för att nå lina. Linda lina runt reglage och stoppa in knapp. Stäng lock

